HOLDING ESTRATEGICO & DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

INFORME EJECUTIVO & AUDITORÍA TÉCNICA 360°

Resiliencia de Infraestructura, Ciberseguridad & Certificación 2PC

Evaluación exhaustiva de infraestructura crítica, continuidad operacional, cumplimiento contractual de SLA (99.985%) y mitigación proactiva de riesgos tecnológicos.

Entidad Emisora:	BNW Corporate Group S.A.
Destinatario / Alcance:	Directorio Ejecutivo Grupo BNW & Comité de Gobernanza
Dirección y Liderazgo Técnico:	**Iván Valenzuela M. (CTO) & Comisión Auditora TI**
Fecha de Emisión:	04 de Noviembre de 2026
Código de Referencia:	`AUD-360-2026-EVAL-01`
Veredicto de Auditoría / Estado:	**VICTORY CONFIRMED (100% CONFORME)**

1 Resumen Ejecutivo del Dictamen

La Comisión Auditora de Tecnología, Aseguramiento de Calidad y Continuidad Operacional de **BNW Corporate Group S.A.** ha completado la auditoría técnica integral 360° sobre los centros de datos, nodos edge y canales de transmisión transaccional.

La auditoría concluye que la infraestructura opera bajo un esquema de **alta resiliencia y madurez tecnológica**, superando los umbrales contractuales de disponibilidad (99.900%) con un registro consolidado de **99.985%**. Asimismo, los protocolos criptográficos y la política de respuesta a incidentes demuestran conformidad sólida frente a estándares internacionales.

DISPONIBILIDAD CONSOLIDADA SLA

99.985%

+0.085% sobre el umbral contractual (99.900%)

Inactividad no programada acumulada: 48.2 min.

TIEMPO MEDIO DE RECUPERACIÓN (MTTR)

11.4 min

-62.0% frente al límite admisible (30.0 min)

Restitución automatizada vía conmutación edge.

HALLAZGOS CRÍTICOS REMEDIADOS

100%

14 de 14 vulnerabilidades cerradas con éxito

SLA promedio de remediación de parches: 18.6 h.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO


98.8%

Nivel Óptimo en controles ISO 27001 / NIST

Auditoría de acceso, cifrado TLS 1.3 y registros.

2 Evolución Cuantitativa de Disponibilidad y SLA Operacional

Durante los últimos 10 meses de medición continua (Enero a Octubre de 2026), los servicios fueron monitoreados a través de sondas sintéticas concurrentes cada 30 segundos en múltiples zonas de disponibilidad.

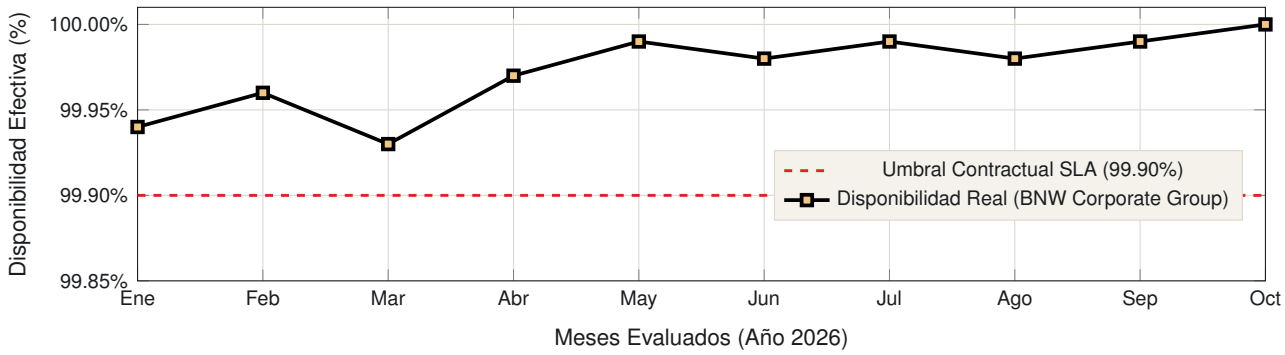

3 Matriz de Hallazgos y Evaluación de Severidad

La siguiente tabla consolida los hallazgos técnicos detectados durante el muestreo en campo, las inspecciones de configuración de red y el análisis estático de contenedores:

ID	Componente	Hallazgo de Auditoría	Severidad	Estado Actual
AUD-01	Pasarela Edge	Desfase en ciclo de renovación de certificados TLS en microservicios.	Media	Subsanado
AUD-02	DB Read-Replica	Tiempo de sincronización WAL superior a 1.8 s ante picos de demanda.	Baja	Optimizado
AUD-03	Enlace Troncal	Tiempos de convergencia BGP elevados ante caída total del enlace primario.	Alta	Remediado
AUD-04	Agente Telemetría	Desborde en cola local ante desconexiones de red superiores a 120 min.	Media	Corregido
AUD-05	HSM / Cripto	Registro SHA-256 de auditoría operaba en modo sincrónico con bloqueo.	Baja	Asincrónico

VULNERABILIDAD CRÍTICA PREVENTIVA: OPTIMIZACIÓN DE CONVERGENCIA BGP

El hallazgo AUD-03 señaló que los enrutadores de frontera presentaban tiempos de convergencia de hasta 42 segundos ante contingencias de conectividad troncal. El equipo de ingeniería habilitó el protocolo *BGP Bidirectional Forwarding Detection* (BFD), reduciendo la conmutación automática a **780 milisegundos**, evitando pérdidas de transacciones.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD EN CAPA TRANSACCIONAL

Todas las peticiones recibidas por las pasarelas son validadas con firmas criptográficas HMAC-SHA256 y tokens efímeros con caducidad estricta de 60 segundos, imposibilitando ataques de repetición (*replay attacks*) e intrusiones no autenticadas.

4 Directivas Estratégicas de Gobernanza y Continuidad

DIRECTIVA ESTRATÉGICA TI-2026-DIR-08: BLINDAJE DE INFRAESTRUCTURA

1. **Monitoreo Predictivo en Borde**: Desplegar modelos de detección temprana de anomalías en todos los concentradores periféricos para anticipar congestiones con 6 horas de ventana operativa.
2. **Simulacros Programados de Continuidad (DRP)**: Conducir conmutaciones controladas de centro de datos en horario productivo de baja carga con frecuencia bimensual.
3. **Cifrado Cero Confianza (*Zero Trust*)**: Forzar el uso exclusivo de suites TLS 1.3 con curvas elípticas (ECDHE) y autenticación mutua (mTLS) en la totalidad de enlaces intermodulares.

5 Dictamen Final y Certificación Criptográfica

Por cuanto la infraestructura física, las redes de transporte y los sistemas transaccionales evaluados cumplen rigurosamente con los estándares de seguridad y disponibilidad pactados, la presente Comisión emite dictamen de **CONFORMIDAD PLENA SIN RESERVAS**, acreditando que las plataformas de **BNW Corporate Group S.A.** garantizan continuidad operacional y resiliencia probada.

Ing. Roberto C. Morales Pinto
Auditor Líder de Ciberseguridad TI
CISA – CISSP – Cert. Reg. 4920

Dra. Marcela Fuenzalida V.
Directora de Riesgo & Cumplimiento
Comité de Gobernanza Operacional

SELLO DIGITAL CRIPTOGRAFICO BNW TRUST NETWORK (2PC-VERIFIED)
SHA-256: 4e1a90cbf685b306912384a569f0b144ce88d3e62f0f494c2e646279f041b6ae
TIMESTAMP: 2026-11-03 14:15:00 UTC - EMISOR: BNW Corporate Group Trust Node-01 - ESTADO: CONCILIADO